
Leuchte Würfel Smart


Z-Licht






5.

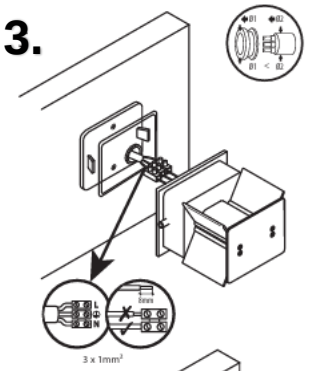





4.

DE - Installationsanleitung

1. Beschreibung
Hochwertige Leuchte für Wand-, Innen- und Aussenmontage. Erhältlich mit Fernsteuerung für Lichtfarben und Lichtstärke.

2. Sicherheitshinweise!
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Defekte Schutzgläser ersetzen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED's. Diese können nicht ersetzt werden. Die Montage nur gemäss den landesüblichen Normen ausführen.

3. Montage
– Bohrlöcher anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Siehe Abb. 1 und 2.
Anschluss: Phase, Nullleiter und Neutralleiter:
– Führen Sie vor dem Anschluss das Kabel zuerst durch die Befestigungsmutter. Dann das Netzanschlusskabel mit Phase, Nullleiter und Erdung in die Klemmen der Anschlusshülse führen und die Klemmen mit den seitlichen Schrauben anziehen. Leuchte auf einer Höhe von 1.6-2.5 m befestigen. Danach Leuchte fixieren mit Schraube Abb.3

4. Installation
Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.
L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutralleiter (blau)
(PE) = Erdung (grün/gelb)

5. Lichtstärke und Lichtfarben einstellen
Nach hochgeladener Tuya App auf dem Handy können z.B. 2700K, 3000K oder 4000K eingestellt werden oder jede beliebige Lichtfarbe.

5. Technische Daten
Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 2 x 5W LED
Lichtstrom: max. 2 x 450
Farbtemperatur: ca.2700 - 4000K
Farben und Funktionen: Blau, Grün, Rot, Musikfunktion
Schutzart: IP65, Klasse II,
Abmessungen: 10 x 10 x 10 cm
Montage Höhe: ca. 1.8 -2.5m
Temperaturbereich: -10 bis +40°C
CE, Rohs

FR – Notice d'installation

1. Description du produit
Lampe de haut qualité pour montage mural à l'intérieur ou extérieur. Disponible avec réglage de l'intensité lumineuse et de la couleur de la lumière.

2. Consignes de sécurité!
Avant l'installation, contrôlez que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant.

3. Montage
– Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation; enfoncer fermement les chevilles dans les trous. Voir fig. 1 et 2.
Raccordement: phase, neutre et terre :
- Avant le raccordement, faire passer le câble dans l'écrou de fixation. Introduire ensuite le câble de raccordement au réseau avec la phase, le neutre et la terre dans les bornes de la douille de raccordement et serrer les bornes avec les vis latérales. Monter le luminaire à une hauteur de 1,6-2,5 m et ensuite fixer avec la vis fig.3

4. Installation
Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur de protection.
L = Phase (marron ou noir)
N = Neutre (bleu)
(PE) = Terre (vert/jaune)

5. Réglage de l'intensité lumineuse et de la couleur de la lumière
Une fois l'application Tuya téléchargée sur votre smartphone, vous pouvez régler la température de couleur sur 2700 K, 3000 K ou 4000 K, par exemple, ou choisir n'importe quelle autre couleur de lumière.

5. Caractéristiques techniques
Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Source lumineuse : 2 x 5W LED
Flux lumineux : max.2 x 450lm
Température du couleur : env. 2700 - 4000K
Couleurs et fonction comme programme
Protection : IP65, classe II, CE
Dimension: 10 x 10 x 10 cm
Hauteur de montage : 1.8-2.5m
Plage de température : -10 à +40°C
CE, Rohs

Z-Licht