IP54 FlachLED Trio DALI / Luminaires DALI Z-Licht

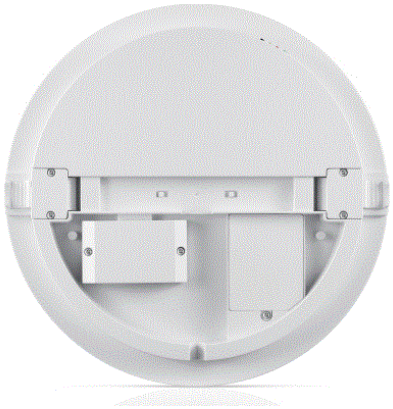

1. Beschreibung
Hochwertige LED Leuchte für Wand- oder Deckenmontage im Innen- oder Aussenbereich.

2. Anwendung
Geeignet für Korridore, Treppenhäuser, Vorräume, Garagen..

3. Sicherheitshinweise
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED's. Diese können nicht ersetzt werden.

4. Montage
Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den beiliegenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel in die Bohrungen eindrücken. Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an die Decke schrauben. Anschluss:

Installation

N = Neutralleiter (blau)
L-S = Phase braun zu S (Lichtschalter)
D1, D2 = DALI Anschluss

5. Technische Daten
Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 18W LED
Lichtstrom: ca. 1980 lm
Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6000 K
Leistungsfaktor: > 0,95
Schutzart: IP54, Klasse II, CE
Masse: Ø 280 x 49 mm
Lebensdauer LED L70: > ca. 50 000 h
Schlagfestigkeit Polycarbonat: IK10
Temperaturbereich: -40 bis +50°C
Konformität: CE, Rohs

1. Description du produit
Lampe à LED de haute qualité. Pour une efficacité énergétique maximale. Avec une diffusion homogène. La lampe est utilisable pour intérieur et extérieur. Montage mural ou plafonnier.

2. Utilisation
Luminaire adapté pour circulations, couloirs, cages d'escalier, cave, garage, etc.

3. Consignes de sécurité
Avant l'installation, contrôlez que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

4. Montage
Passer les câbles par el passe fil en caoutchouc au dos de la lampe. Marquer les trous de fixation et percer selon diamètre et profondeur des vis/chevilles fournies ; fixer fermement

Installation

N = Neutre (bleu)
L-S = Phase brun avec S (interrupteur)
D1, D2 = DALI Raccordement

5. Caractéristiques techniques
Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Source lumineuse : 18W LED
Flux lumineux : env. 1980 lm
Température du couleur : 3000 K / 4000 K / 6000 K
Facteur de puissance : > 0,95
Protection : IP54 étanche aux jets d'eau, classe II, CE
Dimension: Ø 280 x 49 mm
Durée de vie LED L70 : > env. 50 000 h
Résistance aux chocs polycarbonate : IK10
Gamme des températures de service ; -40 à +50°C
Conformité : CE, Rohs

IP54 FlachLED Trio DALI / Luminaires DALI Z-Licht

Dimmbetriebsart

Méthode de fonctionnement de la gradation

Anschlussschema

Connexion

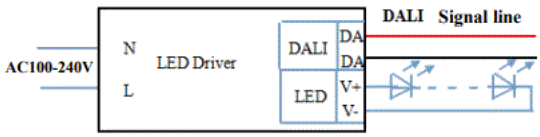

Montage Instruktion für DALI

Instructions de montage pour DALI

1. Dübel in die Bohrungen eindrücken.

   Enfoncez les chevilles dans les trous.



2. Fixieren Sie die Halterung mit Schrauben in der Decke.

   Fixez le support au plafond avec des vis.

3. «L» «N» «D1» «D2» mit Terminal verkabeln und Leuchte montieren.

   Câblez «L» «N» «D1» «D2» avec la borne et fixez la lumière au plafond.

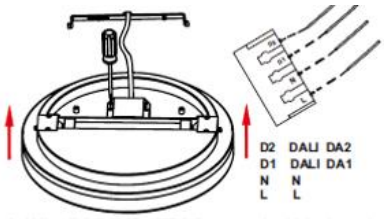

4. Leuchte einschalten.

   Allumez la lumière.



4. Switch on