

DE – Installationsanleitung

1. Produktbeschreibung

Funktionelle LED-Pfostenleuchten.
Ideal für die Wegebeleuchtung. Mit oder ohne Bewegungsmelder. Dieses Produkt ist für den Aussenbereich geeignet.

2. Sicherheitshinweise

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Das Gerät muss mit einem Schutzleiter (Erdung) versehen werden.

3. Montage

Die Leuchte kann im Innen und Aussenbereich eingesetzt werden. Sie darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder reflektierenden Flächen montiert werden. Befestigen Sie die Leuchte mittels des beiliegenden Montagematerialies auf einem geeigneten ebenerdigen Untergrund.

4. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Erdung (grün/gelb)

5. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Nennleistung: 12W

Lichtstrom: 960 lm

Material: Aluminium massiv

Gewicht: 2.5 Kg

Höhe: 600 oder 1000mm

Durchmesser: 90mm, Teller 145mm

Schutzart: IP54, Klasse I

FR – Notice d'installation

1. Description du produit

Potelets à LED pratiques.
Disposition des modules pour un éclairage homogène du chemin. Avec ou sans détecteur.
Approprié au montage à l'extérieur.

2. Consignes de sécurité

Avant l'installation, vérifier la mise hors tension des câbles électriques. L'installation doit exclusivement être effectuée par des électriciens spécialisés et dans le respect des normes nationales applicables. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. L'appareil doit être muni d'un conducteur de protection (mise à la terre).

3. Montage

La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne doit pas être à proximité de sources de chaleur ou de surfaces réfléchissantes. Fixez le luminaire à une surface de niveau au sol appropriée à l'aide du matériel de montage fourni.

4. Installation

Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur de puissance.

L = phase (brun ou noir)

N = neutre (bleu)

PE = mise à la terre (vert / jaune)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V ~50 Hz

Puissance d'éclairage : 12W

Flux lumineuse : 960 lm

Type de protection : IP54, Classe I

Poids : 2.5 Kg Aluminium


Dimension: 600/1000mm x 90mm (145mm)

Protection : IP54

LED-Wegeleuchte P1 12W

Regler freilegen: Die Linsenabdeckung um 180° drehen

Einstellungen: Zeit- und Lichtregler

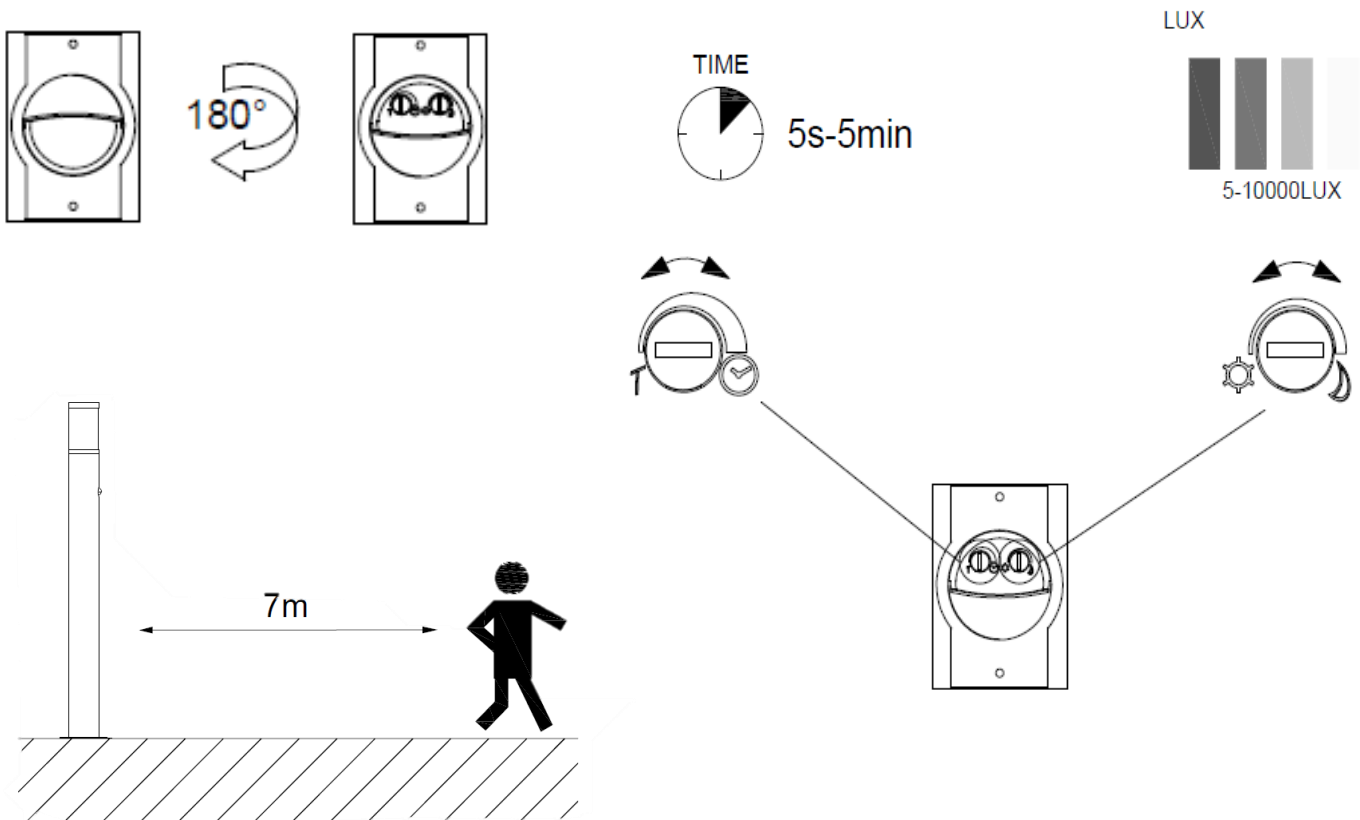

Zeitregler / Minuterie (TIME):

D: Der Zeitregler kann auf Zeiten zwischen 5 Sek – 5 Min eingestellt werden. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Einschaltzeit zu erhöhen. Falls während dem eingeschalteten Licht eine neue Bewegung detektiert wird, wird die Einschaltzeit automatisch um den eingestellten Wert erhöht.

F : La minuterie peut être réglée de façon variable sur des durées comprises entre 5 secondes et 5 minutes. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps de mise en marche. Si un nouveau mouvement est détecté lors de l'allumage de l'éclairage, la durée d'allumage est automatiquement augmentée de la valeur réglée.

Lichtregler / Niveau de luminosité (LUX):

D: Diese Einstellung reguliert die Ansprechschwelle des Umgebungslichts, ab welcher der Melder das Licht automatisch einschaltet. Drehen Sie das Potentiometer im Gegenuhrzeigersinn, um den LUX-Wert zu erhöhen. Der tiefste Wert ist 5 LUX, der höchste Wert ist 2000 LUX (Tageslicht)

F : Ce réglage règle le seuil de la lumière ambiante à partir duquel le détecteur allume automatiquement la lumière. Tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur LUX. La valeur la plus basse est 5 LUX, la valeur la plus haute est 2000 LUX (lumière du jour).

Bewegungsmelder: Erfassung: 100°/7m Reichweitenregler: 2-7 m

Zeitregler: 5 Sek. – 5 Min.

Lichtregler: 5 Lux – 2000 Lux

Détecteur de mouvement : Détection : 100°/10m Portée : 2-6 m

Minuterie : 10 sec - 20 min.

Niveau de luminosité : 5 Lux - 2000 Lux

Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Benutzen Sie eine offizielle Sammelstelle, oder geben Sie das Gerät dem Händler zurück, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

La poubelle barrée d'une croix indique que le produit doit être traité séparément des déchets ménagers. Utilisez un point officiel de recyclage, ou retournez l'appareil à votre revendeur auprès duquel le produit a été acheté.